



Osebni prehod z minimalnim pragom
DURATEC plastična zasteklitev


Hörmann sekcijska vrata z osebnim prehodom z minimalnim pragom



- preprečuje nevarnost nesreče
- nizek prag iz nerjavnega jekla
- neovirano prevozen
- optimalna zatesnjenost, zahvaljujoč nastavljivemu profilu praga s fleksibilnim tesnilom
- pod določenimi pogoji:
 - kot neoviran prehod (do 7000 mm širine vrat)
 - kot evakuacijska vrata (do 5500 mm širine vrat)

Samo Hörmann osebni prehod z minimalnim pragom je lahko tudi sestavni del vrat z avtomatskim delovanjem, zahvaljujoč odmični fotocelici VL2, brez omejitev, kot je n.pr. delovanje v sistemu Totmann pri konkurentih.

Samo pri Hörmannu
EVROPSKI PATENT




Hörmann

Serijsko: Osebni prehod z **minimalnim pragom** izredno nizke izvedbe, samo 5 mm višine ob straneh in 10 mm (13 mm nad 5500 mm širine vrat) na najvišjem mestu – brez nevarnosti spotikanja



Konkurenčna vrata z osebnim prehodom in pragom z nevarnostjo spotikanja

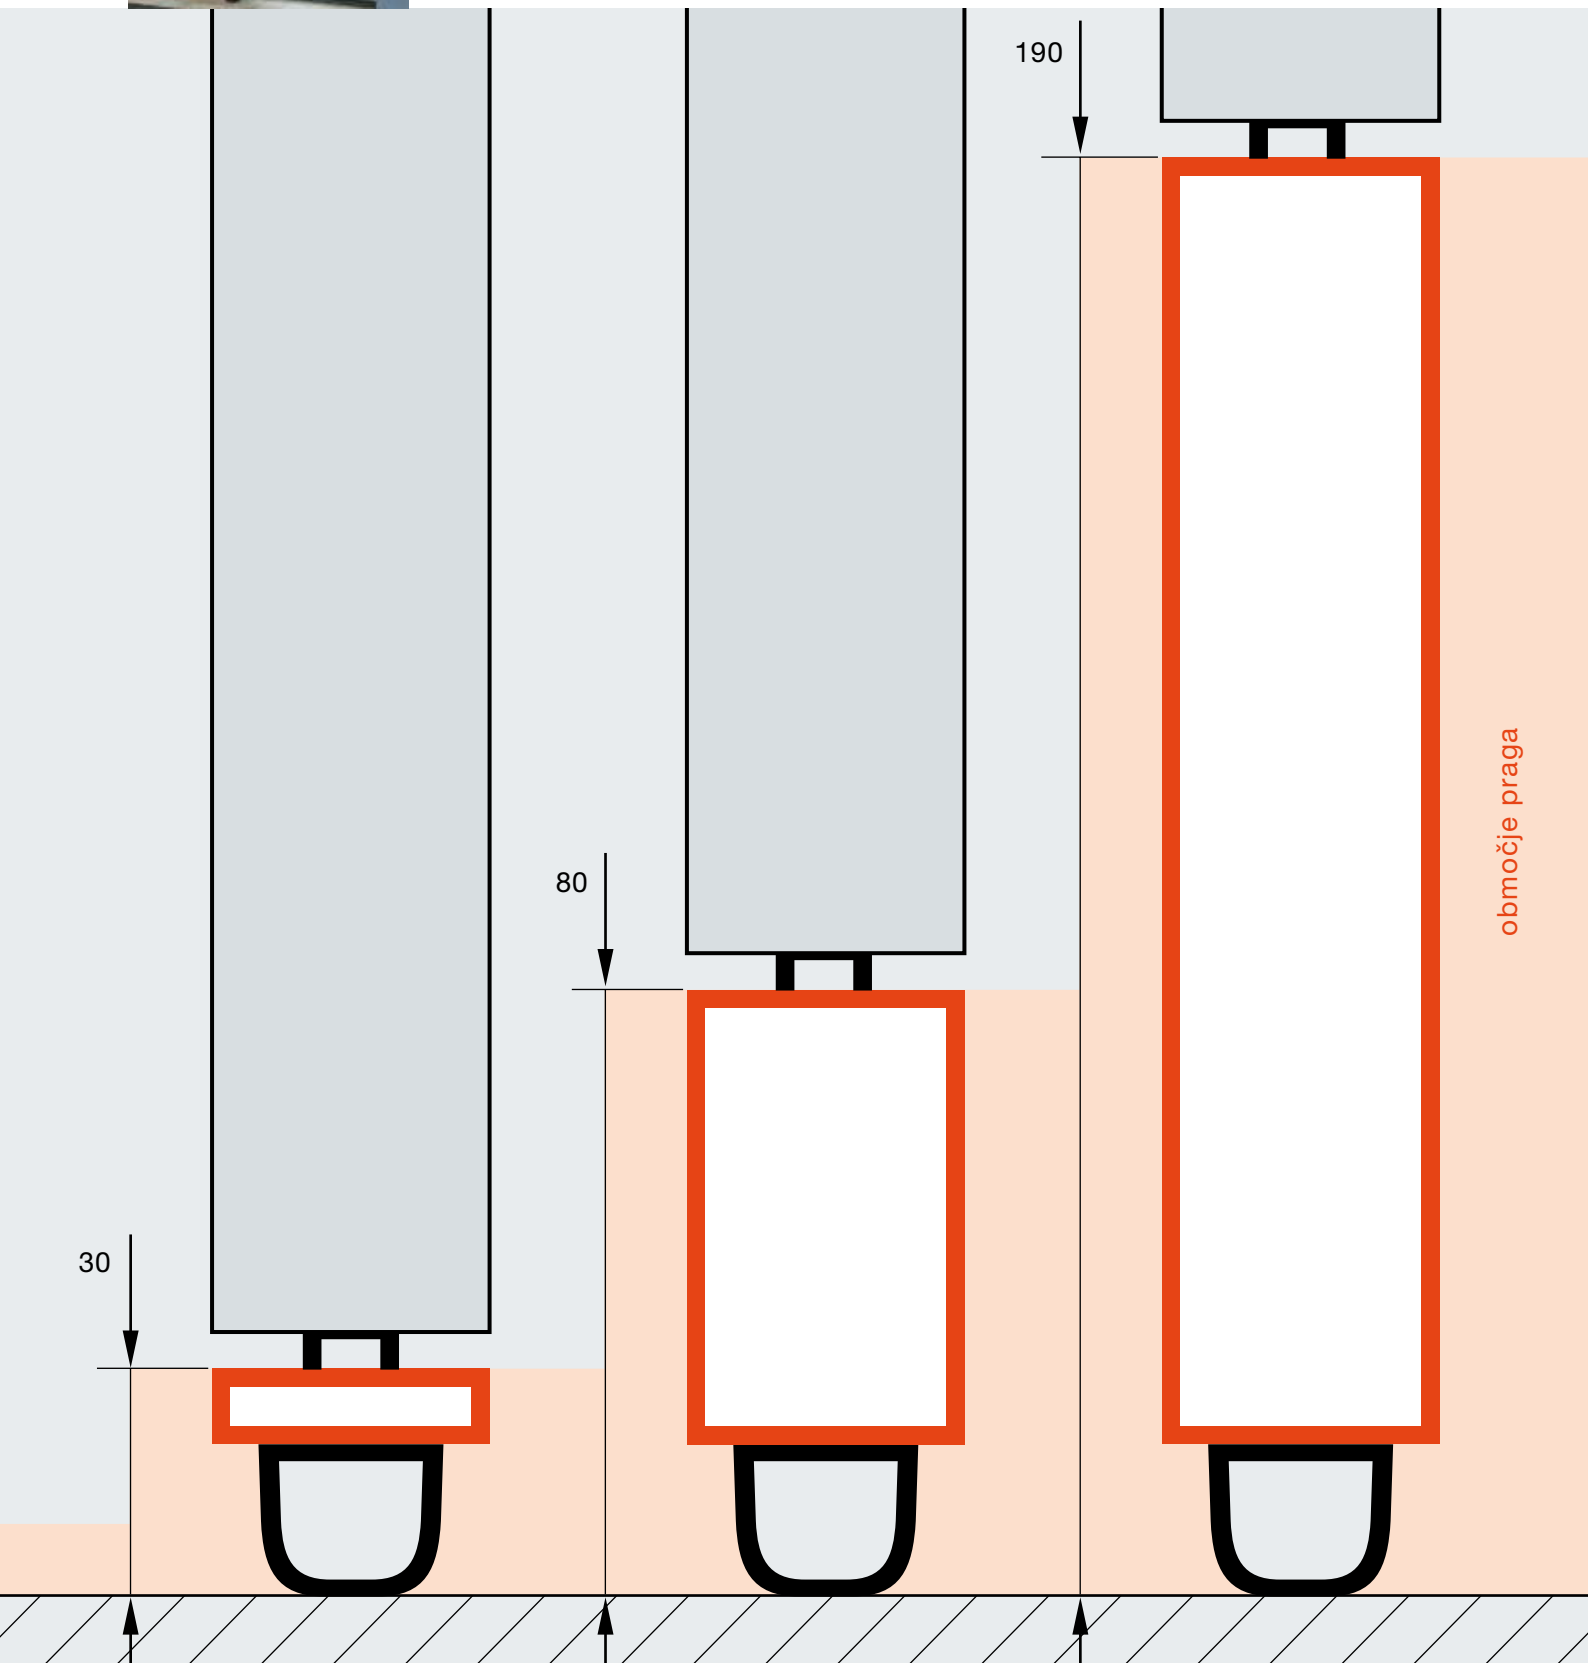

Konkurent A

Osebni prehod s pragom višine 30 mm – precejšnja nevarnost spotikanja, prag ni prevozen

Konkurent B

Osebni prehod s pragom višine 80 mm – precejšnja nevarnost spotikanja, prag ni prevozen


Konkurent C

Osebni prehod s pragom višine 190 mm z nevarnostjo spotikanja in precejšnjim oviranjem prehoda

DURATEC plastična zasteklitev



Samo pri Hörmannu

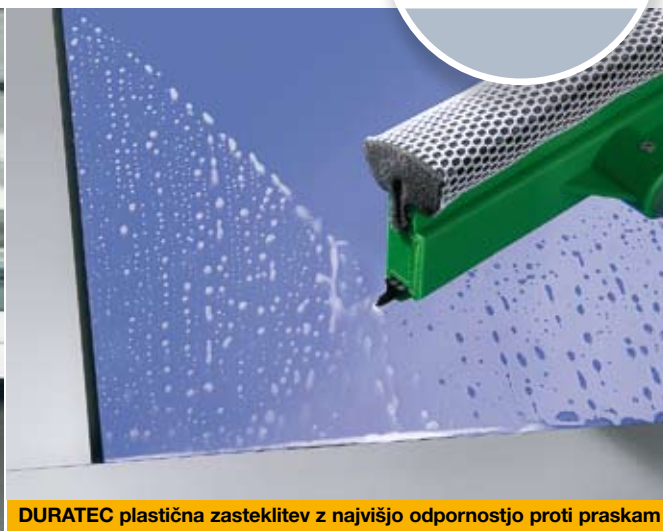

DURATEC plastična zasteklitev z najvišjo odpornostjo proti praskam

- trajno jasen pogled
- specialen površinski premaz v kakovosti avtomobilskih žarometov
- največja odpornost proti praskam
- serijsko brez doplačila




Občutljiva, običajna plastična zasteklitev


Boljša toplotna izolacija

Dodatna prednost **DURATEC zasteklitve debeline 26 mm** je bistveno boljša toplotna izolacija. Vrednost toplotne prehodnosti je v primerjavi z zasteklitvijo debeline 16 mm nižja do 20%. Opcijsko je na voljo tudi trojna zasteklitev s še boljšo toplotno izolacijo.

Samo pri Hörmannu

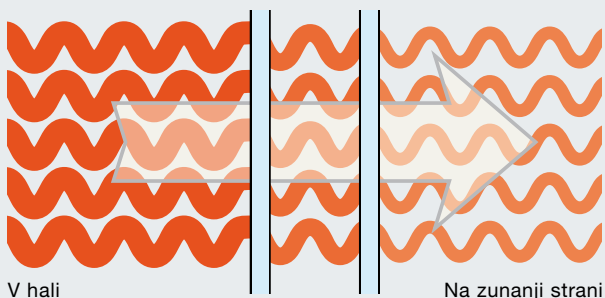

DURATEC dvojna zasteklitev do 20% boljša toplotna izolacija pri debelini stekla 26 mm

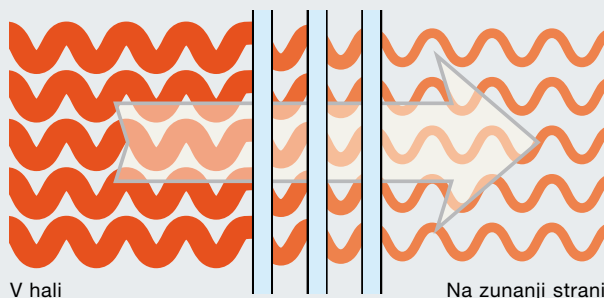

DURATEC trojna zasteklitev do 30% boljša toplotna izolacija v primerjavi s steklom debeline 16 mm